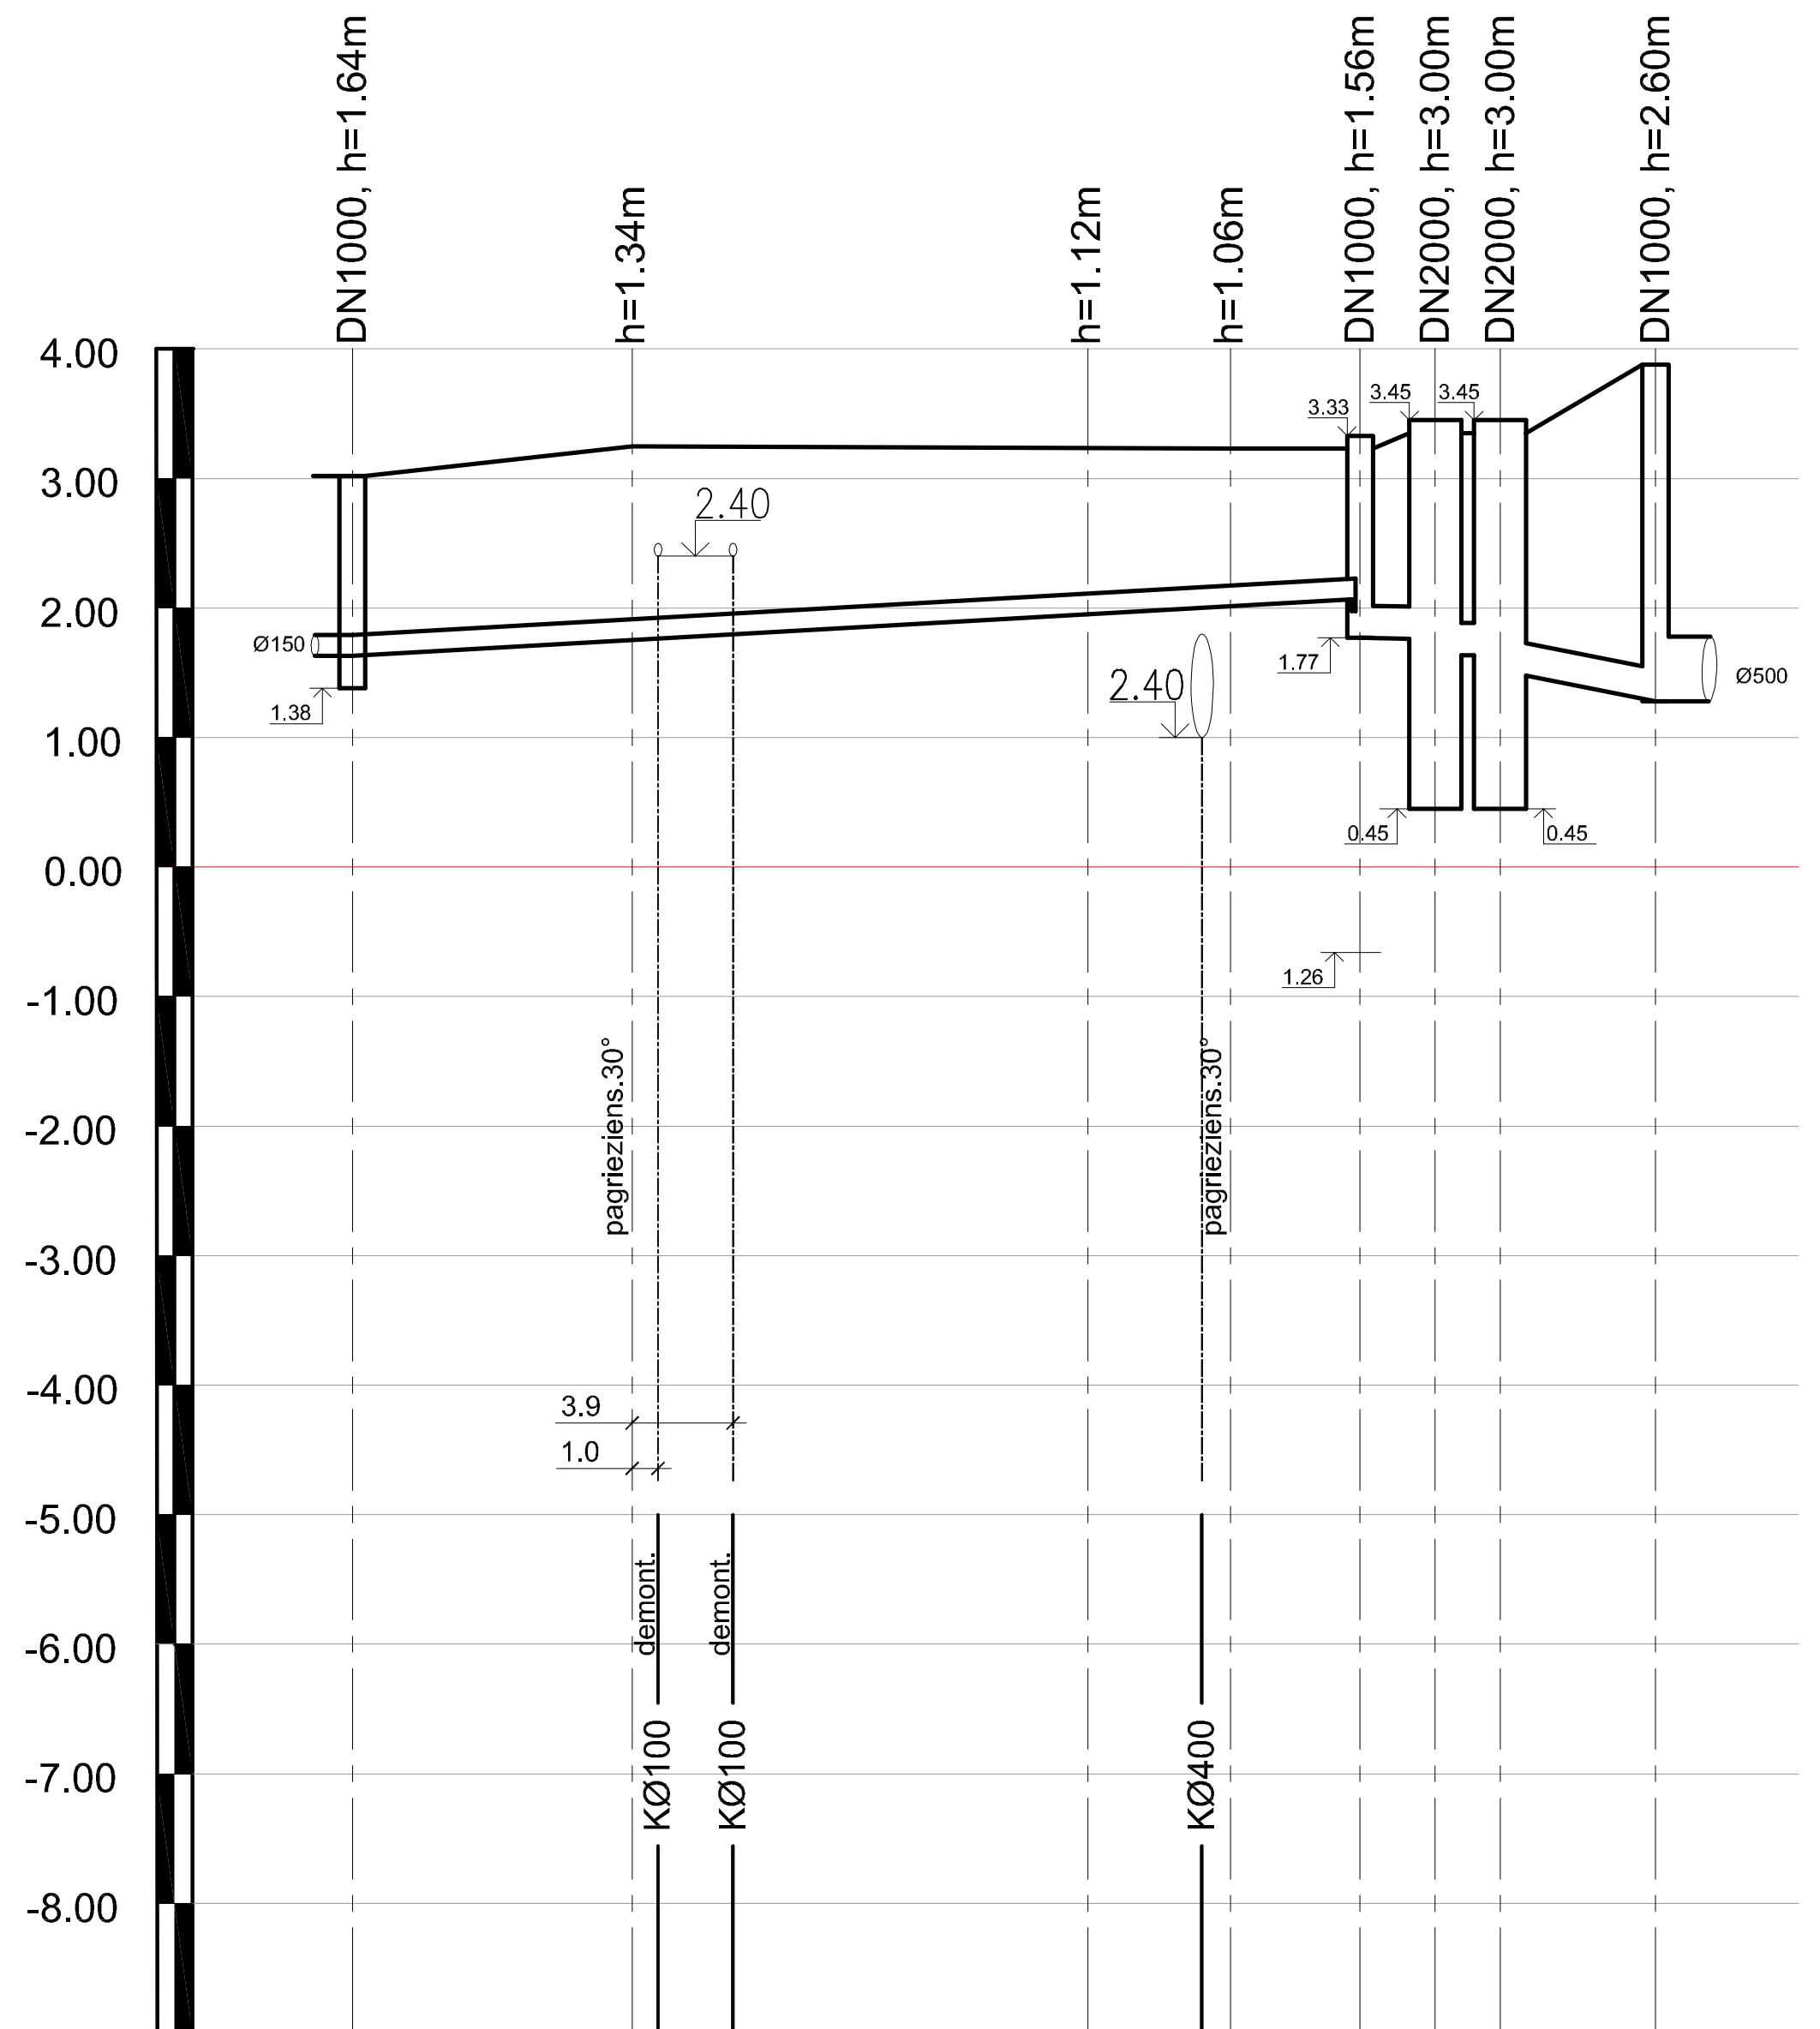

	Nr.	KES-1		KSM-1		KSM-2		KSM-3		K1S-1		K1S-2		K1S-3		KES-2
CAURULES AUGŠAS ATZĪME, m *CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	1.79		1.91		2.12		2.17		2.23 1.77*		1.76* 1.64*		1.64* 1.52*		1.28*
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2															
ESOŠA ZEMES ATZĪME, m	3	3.02		3.25		3.24		3.23		3.23		3.35		3.35		3.88
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4		De160, PE, PN10								PP (8kN/m2) De250					
PAMATNE	5		Blietēta smilts 20cm								Blietēta smilts 20cm					
SLĪPUMS / GARUMS, m	6		0.011 / 38.9								0.04 / 5.4				0.04 / 6.0	
ATTĀLUMS, m	7		10.8		17.6		5.5		5.0		2.9		2.50		6.0	
AKAS UN PUNKTI	8	KES-1		KSM-1		KSM-2		KSM-3		K1S-1		K1S-2		K1S-3		KES-2

APZĪMĒJUMI

KØ200	esošā pašteces sadzīves kanalizācija
LKØ200	esošā lietus kanalizācija
SPKØ100	esošā spiediena sadzīves kanalizācija
UØ100	esošais ūdensvads
ST	esošā siltumtrase
aspGØ57	esošais augstspiediena gāzesvads
vspGØ57	esošais vidējā spiediena gāzesvads
zspGØ57	esošais zemspiediena gāzesvads
	esošais telefona kabelis
	esošā telefona kanalizācija
	augstsprieguma kabelis
	zemsprieguma kabelis
1.19*	atzīme precizējama dabā
−2.73**	atzīme precizējama ar LKSS ražotājiem
LKØ500*	esošie tīkli, kuru diametrs jāprecizē būvniecības laikā
X	gruntsūdens līmenis

APZĪMĒJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Esošo komunikāciju vertikālās atzīmes precizēt būvniecības laikā.
3. Pagaidu apvadlīnijas izbūves parametrus precizēt būdarbu laikā ar NAI ražotāju/piegādātāju.

firma L4
Liepāja, Ūdens iela 28
Tālr.:+371 63483003
Fakss:+371 63483006

PASŪTĪTĀJS: Nīcas novada dome

OBJEKTS: Nīcas ciema ūdenssaimniecībasrekonstrukcija Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	I.Seņutins		01.2010.
Proj.d.vad.	I.Seņutins		01.2010.
Projektēja	A.Skujiņa		01.2010.

Lapas nosaukums: Nīcas NAI pagaidu apvadlīnija

Līguma Nr. 2009-LIEP/1027-01
Arhīva Nr. 2009-LIEP/1027-01
Mērogs: V1:100 H1:500

Stadija	Lapas	Ras.Nr.
TP	5/5	ŪKT-003